


TSM-25・50・100・200

TSM-300・400・600

単位：mm

製品型式	バネ定数 N/mm (kgf/mm)	使用荷重範囲 N (kgf)	固有振動数 Hz	個数
TSM-25	35.3 (3.6)	108 ~ 245 (11 ~ 25)	9.0 ~ 5.9	
TSM-50	69.6 (7.1)	216 ~ 490 (22 ~ 50)		
TSM-100	137 (14)	441 ~ 981 (45 ~ 100)		
TSM-200	284 (29)	883 ~ 1961 (90 ~ 200)		
TSM-300	422 (43)	1324 ~ 2942 (135 ~ 300)		
TSM-400	559 (57)	1765 ~ 3923 (180 ~ 400)		
TSM-600	843 (86)	2648 ~ 5884 (270 ~ 600)		

オプション品

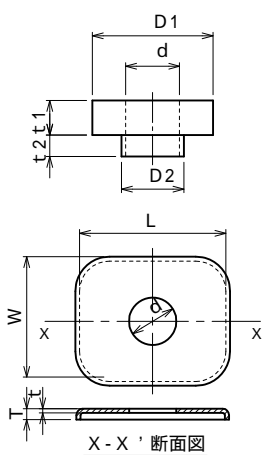

ゴムブッシュ 単位：mm

製品型式	D1	D2	d	t1	t2	個数
TB-12	28	14	12.7	8	5	
B-16	36	20	17	8	5	
B-20	40	25	21	8	5	

材質：合成ゴム

プレート 単位：mm

製品型式	L	W	d	T	t	個数
PL-01	68	56	22	5	2	
PL-02	85	85	27	8	3	

材質：SS400(溶融垂鉛めっき仕上)

ライナープレート 単位：mm

製品型式	L	W	H	板厚	個数
PLL-0110	64	52	18	1.0	
PLL-0115	64	52	18	1.5	
PLL-0210	80	80	22	1.0	
PLL-0215	80	80	22	1.5	

材質：SUS304

販売入数は1袋(10枚入り)

4	金具	SS400	
3	ばね	硬鋼線	
2	ゴム本体	合成ゴム	
1	キャップ	合成ゴム	
番号	名称	材質	摘要

スプリング防振材
ハイブリッドマット

管理No.

株式会社 TOZEN