


TB・Bタイプ

単位：mm


| 製品型式 | 寸法 | | | | | 許容荷重 N (kgf) | 質量 (g) | 個数 |
|-------|-----------|-----------|----------|----|----|-----------------|-----------|----|
| | $\phi D1$ | $\phi D2$ | ϕd | t1 | t2 | | | |
| TB-10 | 26 | 12 | 10.5 | 8 | 5 | 245.2 (25.0) | 4 | |
| TB-12 | 28 | 14 | 12.7 | 8 | 5 | 294.2 (30.0) | 6 | |
| B-16 | 36 | 20 | 17 | 8 | 5 | 343.2 (35.0) | 10 | |
| B-20 | 40 | 25 | 21 | 8 | 5 | 490.3 (50.0) | 12 | |

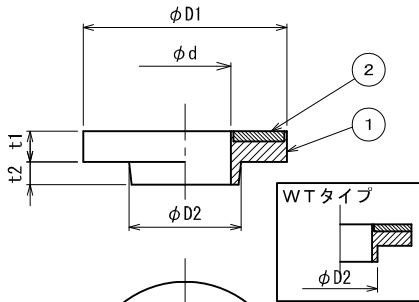

XT・WTタイプ

単位：mm

| 製品型式 | 寸法 | | | | | 許容荷重 N (kgf) | 質量 (g) | 個数 |
|-------|-----------|-----------|----------|----|-----|-----------------|-----------|----|
| | $\phi D1$ | $\phi D2$ | ϕd | t1 | t2 | | | |
| XT-10 | 22 | 15 | 12 | 8 | 3 | 147.1 (15.0) | 5 | |
| XT-18 | 40 | 18 | 14 | 6 | 4.5 | 1176.8 (120.0) | 25 | |
| XT-22 | 40 | 22 | 18 | 6 | 4.5 | 784.6 (80.0) | 25 | |
| XT-23 | 50 | 23 | 18 | 9 | 10 | 1961.3 (200.0) | 45 | |
| XT-26 | 50 | 26 | 22 | 8 | 5 | 980.7 (100.0) | 35 | |
| WT-10 | 30 | 11.5 | 10.5 | 6 | 4 | 1471.0 (150.0) | 15 | |
| WT-12 | 35 | 14 | 13 | 6 | 4 | 1961.4 (200.0) | 20 | |

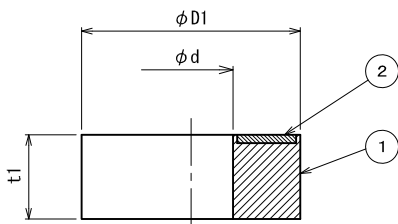

X・GPタイプ

単位：mm

| 製品型式 | 寸法 | | | 許容荷重 N (kgf) | 質量 (g) | 個数 |
|-------|-----------|----------|----|-----------------|-----------|----|
| | $\phi D1$ | ϕd | t1 | | | |
| X-10 | 26 | 10 | 10 | 245.2 (25.0) | 10 | |
| GP-30 | 30 | 14 | 10 | 490.3 (50.0) | 10 | |

※GP-30：金具なし（ゴム本体のみ）

| | | | |
|-------------------|--------|------------------|----|
| 2 | 金具 | SS400 (亜鉛めっき) | |
| 1 | ゴム本体 | 合成ゴム | |
| 番号 | 名称 | 材質 | 摘要 |
| | ゴムブッシュ | | |
| 管理No. | | | |
| 株式会社 TOZEN | | | |