



単位：mm

| 呼び径 | 本体 | | ソケット寸法 | | | フランジ寸法 | | | | | 許容変位値 | | | 取付時寸法許容値 | | | | 質量 (Kg) | 個数 | | |
|-----|-----|----|--------|-------|--------|--------|-----|------|-----|-----|-------|----|----|----------|-----|----|----|---------|-----|-----|----|
| | L 1 | d | L 2 | R C | H (S角) | D | C | h | O D | T 1 | T 2 | 偏心 | 伸び | 縮み | 偏角 | 偏心 | 伸び | | | 縮み | 偏角 |
| 15A | 140 | 25 | 30 | 1/2 | 41(八角) | 68 | 70 | 11 | 93 | 14 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15° | 4 | 3 | 6 | 7.5 | 1.6 | |
| 20A | 140 | 25 | 30 | 3/4 | 41(八角) | 68 | 70 | 11 | 93 | 14 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15° | 4 | 3 | 6 | 7.5 | 1.7 | |
| 25A | 140 | 25 | 30 | 1 | 41(八角) | 68 | 70 | 11 | 93 | 14 | 10 | 10 | 5 | 10 | 15° | 4 | 3 | 6 | 7.5 | 1.9 | |
| 32A | 150 | 40 | 35 | 1 1/4 | 50(十角) | 90 | 95 | 13.5 | 121 | 14 | 12 | 20 | 10 | 20 | 15° | 8 | 3 | 6 | 7.5 | 2.9 | |
| 40A | 150 | 40 | 35 | 1 1/2 | 56(十角) | 90 | 95 | 13.5 | 121 | 15 | 12 | 20 | 10 | 20 | 15° | 8 | 3 | 6 | 7.5 | 3.0 | |
| 50A | 150 | 50 | 40 | 2 | 69(十角) | 106 | 110 | 13.5 | 135 | 16 | 14 | 20 | 10 | 20 | 15° | 8 | 3 | 6 | 7.5 | 5.3 | |

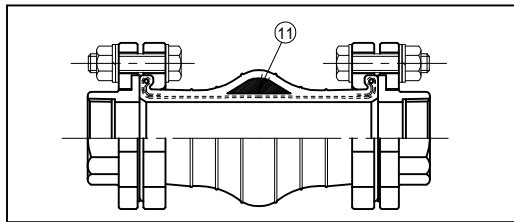

15A ~ 25A

トーゼンフレックスSの使用範囲

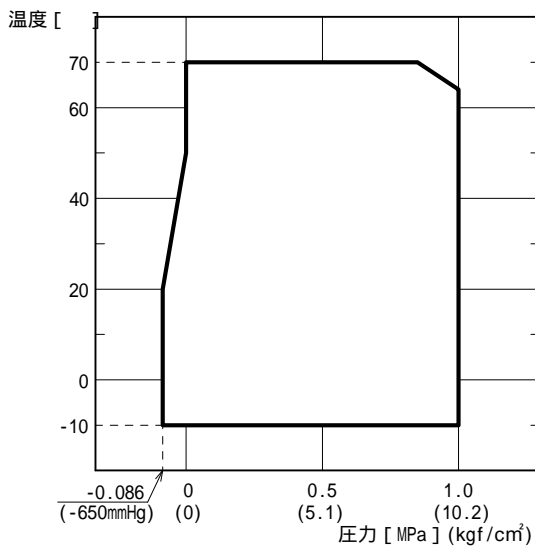

| | | | |
|----|----------|------------|----------------------|
| 11 | 充填物 | 特殊高分子ゴム | |
| 10 | 平座金・ばね座金 | SS400・SWRH | |
| 9 | ソケット | FCD450 | RC |
| 8 | 補強コード | 合成繊維 | |
| 7 | 外面ゴム | 合成ゴム | EPDM(SK10) |
| 6 | 内面ゴム | 合成ゴム | EPDM(SK10) |
| 5 | 補強リング | SWRH | |
| 4 | ボルト | SS400 | 25A以下M10 32A以上M12 |
| 3 | ナット | SS400 | 25A以下M10 32A以上M12 |
| 2 | フランジB | FCD450 | |
| 1 | フランジA | FCD450 | |
| 番号 | 名称 | 材質 | 摘要 |

ゴム製フレキシブル継手
トーゼンフレックスS

(ソケット：FCD)

管理No.

株式会社TOZEN

| | |
|--------|---------|
| 最高使用圧力 | 1.0 MPa |
| 試験圧力 | 1.5 MPa |