


単位：mm

呼び径	本 体			フ ラ ン ジ				許 容 変 位 量				取 付 寸 法 許 容 値				質量 (kg)	個 数
	L	φ d	S	φ D	C	n-φ H	T	偏心	伸び	縮み	偏角	偏心	伸び	縮み	偏角		
25A	100	25	3	125	90	4-19	14	10	10	10	5°	4	3	3	2°	2.3	
32A	100	32	3	135	100	4-19	16	10	10	10	5°	4	3	3	2°	3.0	
40A	100	40	3	140	105	4-19	16	10	10	10	5°	4	3	3	2°	3.1	
50A	100	50	3	155	120	4-19	16	10	10	10	5°	4	3	3	2°	3.9	
65A	110	65	3	175	140	4-19	18	10	10	10	5°	4	3	3	2°	5.3	
80A	110	75	4	185	150	8-19	18	10	10	10	5°	4	3	3	2°	5.4	
100A	110	100	4	210	175	8-19	18	10	10	10	5°	4	3	3	2°	6.1	

B F コネクタの使用範囲

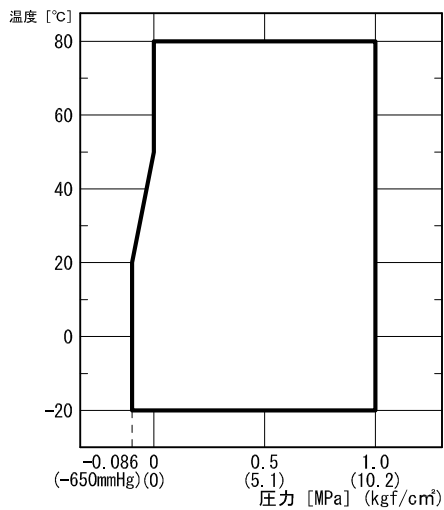

5	補強コード	アラミド繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
3	内面ゴム	合成ゴム	EPDM(SK10)
2	補強リング	SS400	
1	フランジ	SUS304	
番号	名称	材質	摘要

日本水道協会 登録品
ゴム製フレキシブル継手 BFコネクタ

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	1.0MPa
試験圧力	1.75MPa