

ゴム製フレキシブル継手 露出・埋設兼用排水ジョイント

フレキシドレイン

簡単施工のゴム製排水ジョイント
(露出・埋設兼用)



特長

簡単施工

軽量で、しかも配管に差込みバンドで締めるだけの簡単な施工です。

配管の心ずれ対策が簡単

偏位量が大きくとれますので、不等沈下対策にも適しています。


内面フラット

ホース内面はフラットですので汚物などの沈殿・停滞の心配はありません。

露出・埋設兼用

補強リングを山部に配し、土中埋設による外圧を保持します。耐外圧は土被り3mまで可能です。(車重量なし)


構造

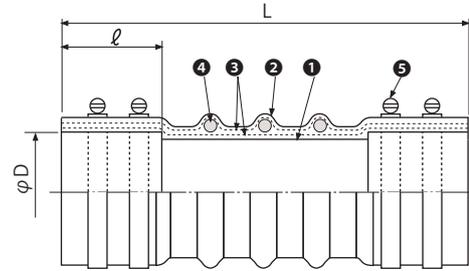

番号	名称	材質	番号	名称	材質
①	内面ゴム	EPDM (SK10)	④	補強リング	SS400
②	外面ゴム	EPDM (SK10)	⑤	平バンド(付属)	SUS
③	補強コード	合成繊維			

- 標準品はガス管 (SGP) および塩ビ管 (VP, VU) 用ですが、銅管用・铸铁管も製作可能です。
- ⑤平バンドは片側各2本付属です。

使用範囲 (圧力・温度)

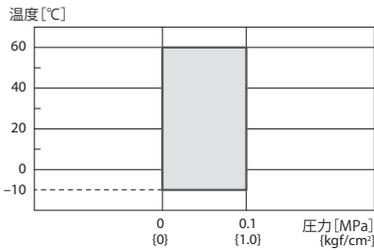

- 最高使用圧力・最高使用温度が使用範囲内であることを確認の上で使用ください。

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)			質量 (kg)	許容変位量 (mm)		
	L	φD	ℓ		偏心	縮み	伸び
40	350	48.6	50	0.75	100	10	10
50	350	60.5	50	0.9	100	10	10
65	400	76.3	75	1.3	100	10	10
80	400	89.1	75	1.6	100	10	10
100	450	114.3	100	2.5	100	10	10
125	450	139.8	100	3.0	100	10	10
150	500	165.2	110	4.0	100	10	10
200	550	216.3	135	5.7	100	10	10

- 各変位は許容変位量の範囲でご使用ください。
- 表中に示す各変位量は、単独変位の場合を示しますので複合変位の場合は補正を要します。補正方法については「取扱上の注意」、または「TOZEN HP」をご参照ください。



当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱店

株式会社 TOZEN

東日本事業所 〒342-0008 埼玉県吉川市旭8-4
TEL.(050)3538-2091(代) FAX.(050)3538-2094
西日本事業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-14
TEL.(06)6578-0310(代) FAX.(06)6578-0312