


単位：mm

呼び径	寸法				許容変位量			質量 (kg)	個数
	L	H	φd	φd1	偏心	伸び	縮み		
50A	350	25	50	60.35	200	70	20	1.0	
65A	370	35	65	76.40	200	70	20	1.1	
80A	480	40	75	89.45	200	50	20	1.5	
100A	600	50	100	114.55	200	40	20	2.8	
125A	730	65	125	140.70	200	40	20	4.5	
150A	810	80	150	165.85	200	40	20	5.8	

耐震ジョイントの使用範囲

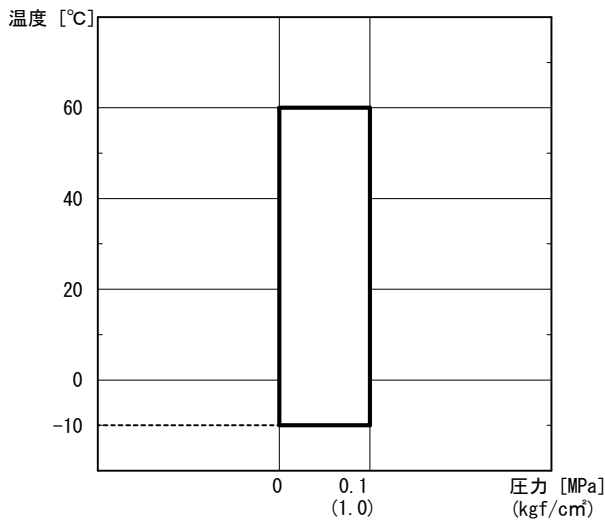

5	補強コード	合成繊維	
4	外面ゴム	合成ゴム	EPDM
3	外面ゴム	合成ゴム	EPDM
2	補強リング	鋼線	
1	差込口	塩ビ(PVC)	
番号	名称	材質	摘要

耐震ジョイント
200mm偏心用

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	0.1 MPa
試験圧力	0.15 MPa