

ゴム製フレキシブル継手 排水用 (縦取付け専用)

住宅用 ハウズドレイン (排水用)

短間で最大免震量500mmまで対応可能な
縦取付け専用の排水免震継手。




- 本製品は自然流下用です。圧力配管にはご使用になれません。
- 本製品は縦に取付けてください

使用範囲 (圧力・温度)

最高使用圧力 : 0~0.03MPa (自然流下のみ)
最高使用温度 : 60℃以下

構造

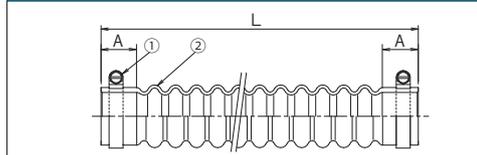

番号	名称	材質
①	平バンド (付属)	SUS
②	本体	EPDM(SK10)

●平バンドは片側各1本付属

寸法および許容変位量

呼び径	カフス部A	最大免震量	
		縦取付け:500mm L	
40	36	380	
50	37	380	
65	40	400	
80	40	412	
100	40	412	

ゴム製フレキシブル継手 排水用 (縦・横兼用)

住宅用 ハウズドレインF (排水用)

縦取付けはもちろん、横取付け (水平) も可能 (最大免震量700mm)。
評価方法基準における維持管理対策等級3にも適応。




- 本製品は自然流下用です。圧力配管にはご使用になれません。

使用範囲 (圧力・温度)

最高使用圧力 : 0~0.03MPa (自然流下のみ)
最高使用温度 : 60℃以下

評価方法基準における
維持管理対策等級3にも
適応しております。

構造

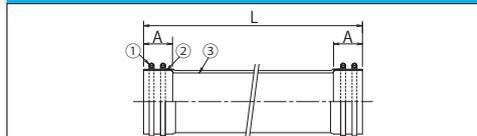

番号	名称	材質
①	平バンド (付属)	SUS
②	補強コード	合成繊維
③	本体	EPDM(SK10)

●平バンドは片側各2本付属

寸法および許容変位量

呼び径	カフス部 A	最大免震量	
		横取付け:350mm 縦取付け:500mm L	横取付け:500mm 縦取付け:700mm L
40	75	650	850
50	75	650	850
65	100	700	900
80	100	700	900
100	100	700	900
125	100	800	1000
150	110	800	1000

排水用

住宅用 アクトホース (給水用)

「ねじれ」を防止する回転機能付き。
最大免震量500mmまで対応可能な免震継手。




給湯用は別途、ご相談ください。

使用範囲 (圧力・温度)

最高使用圧力 : 0~1.0MPa
最高使用温度 : 60℃以下

構造

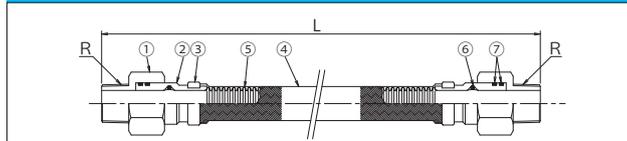

番号	名称	材質	番号	名称	材質
①	回転テーパニップル	CAC406 or CAC406C	⑤	チューブ	SUS316
②	回転テーパニップル鋼	CAC406 or CAC406C	⑥	Oリング	合成ゴム
③	カシメリング	SUS304	⑦	Oリング	合成ゴム
④	ブレード	SUS304			

寸法および許容変位量

呼び径	最大免震量
	500mm L
20	1600
25	1600

※床面と接する場合は別売発砲ウレタン (保温材)、SUS
プレートをご使用ください。
※日本水道協会登録品も対応可能です。

当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●最高使用圧力・最高使用温度が使用範囲内であることを確認の上ご使用ください。

取扱店

株式会社 TOZEN

東日本事業所 〒342-0008 埼玉県吉川市旭8-4
TEL (050) 3538-2091 (代) FAX (050) 3538-2094
西日本事業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-14
TEL (06) 6578-0310 (代) FAX (06) 6578-0312