


単位：mm

呼び径	本 体			フランジ JIS 10K				最小曲率 半径	標準面間 L	製作可能長さ L		指定 面間 L	個 数	
	φ d	φ G	t	φ E	φ D	φ C	T			n-φ H	最小			最大
15A	16	40	(0.9)	23	95	70	12	4-15	50	150-200-300	150	5000		
20A	20	52	(1.0)	29	100	75	14	4-15	70	150-200-300	150	5000		
25A	25	60	(1.1)	35	125	90	14	4-19	90	150-200-300-400-500	150	5000		
32A	32	70	(1.2)	43	135	100	16	4-19	110	300-500	200	5000		
40A	37	80	(1.5)	50	140	105	16	4-19	130	200-300-400-500	200	5000		
50A	50	90	(1.5)	63	155	120	16	4-19	175	200-300-400-500	200	5000		
65A	63	110	(1.6)	84	175	140	18	4-19	200	300-500	300	5000		
80A	74	120	(1.6)	94	185	150	18	8-19	205	300-500	300	5000		
100A	97	145	(1.8)	123	210	175	18	8-19	230	300-500	300	5000		

### POLIFLEX-Tの使用範囲

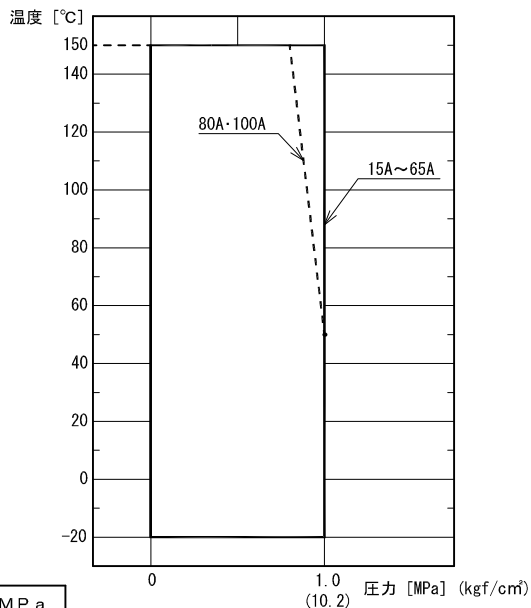

番号	名 称	材 質	摘 要
6	バックアップガスケット	ジョイントシート	
5	コルゲーションホース	フッ素樹脂	PTFE
4	ワイヤプレート	SUS304	
3	フェルール	SUS304	
2	フランジ	SUS304	
1	ラップジョイント	SUS304	

フッ素樹脂製フレキシブル継手  
POLIFLEX-T

JIS 10K 相当

管理No.

株式会社 TOZEN

最高使用圧力	1.0 MPa
試験圧力	1.5 MPa