


フッ素樹脂製フレキシブル継手 ストレート形

# インターフレックス

インターロック型螺旋管とブレードで補強した  
フッ素樹脂製ストレートホース



埋設用

## 特長

### ストレート

液溜まりがなく衛生的なストレートホースです。


## 用途

軸直角変位吸収・振動吸収

## 設置場所


粘着流体ライン・食品ライン・ポンプ廻り

## 使用範囲(圧力・温度)

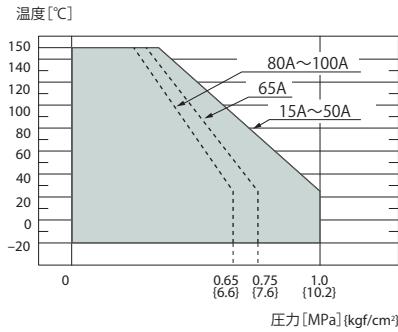

●最高使用圧力・最高使用温度が使用範囲内であることを確認の上ご使用ください。

## 構造

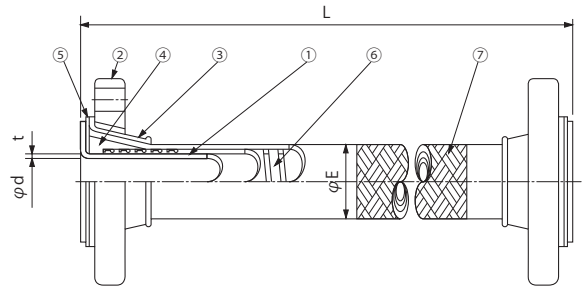

番号	名称	材質	番号	名称	材質
①	フッ素樹脂チューブ	フッ素樹脂	⑤	バックアップガスケット	ジョイントシート
②	フランジ	SS400	⑥	インターロック型螺旋管	SUS304
③	フランジカラー	SUS304	⑦	ワイヤブレード	SUS304
④	テーパリング	SS400			

●埋設用も製作可能です。 ●フランジは両端ともルーズ式です。

フランジ適合寸法	標準	JIS 10K
	変更可能	× JIS 5K × JIS 10K × 上水 × ANSI
材質	標準	SS400
	変更可能	× FCD450 × SUS304 × SUS316 × 塩ビ

## 寸法および最小曲率半径

呼び径	本体寸法 (mm)			最小曲率半径 (mm)	製作可能長さ L (mm)	
	$\phi d$	t	$\phi E$		最小	最大
15	17	1.0	25.0	250	150	10000
20	17	1.0	25.0	250	150	10000
25	23	1.2	32.5	300	150	7000
32	34	1.2	46.0	450	200	6000
40	34	1.2	46.0	450	200	6000
50	46	1.2	58.5	600	200	6000
65	58	1.5	71.5	700	200	6000
80	71	1.5	84.0	900	200	5000
100	94	2.0	108.5	1200	200	5000

●最小曲率半径以上でご使用ください。

当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

## 取扱店

## 株式会社 TOZEN

東日本事業所 〒342-0008 埼玉県吉川市旭8-4  
TEL.(050)3538-2091(代) FAX.(050)3538-2094  
西日本事業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-14  
TEL.(06)6578-0310(代) FAX.(06)6578-0312

