

コントローラ、ステージ型 免震システム

Cシステム

国内免震システム第一号の豊富な実績と
確かな信頼性の免震システム。

特長

- コントローラ、ステージの大きさを調整することにより配管を集約することができます。
- 地震波の繰り返しに対して性能を維持し、耐久性に優れています。

使用範囲


	ゴム製		メタル製		フッ素樹脂製
	●日本水道協会登録品	●(財)日本消防設備安全センター型式認定品(加圧送水)	●日本水道協会登録品	●(財)日本消防設備安全センター型式認定品(20号)	
最高使用圧力	1.0MPa (10KF)	1.4MPa (10KF) 2.8MPa (20KF)	1.0MPa (10KF)		20A~32A — 1.0MPa 40A・50A — 0.8MPa 65A~100A — 1.0MPa 125A — 0.8MPa 150A — 0.6MPa
最高使用温度	-20~70℃	-60~150℃	-60~100℃		-20~100℃

面間寸法

ゴム製

【適応ライン】

- ・給水 ・汚水 ・雑排水
- ・雨水 ・通気 ・冷温水
- ・温水 ・冷水 etc



呼び径	300・400・500mm 免震用	600・700mm 免震用	800mm 免震用
	L(山数)	L(山数)	L(山数)
20	700 (2)	900 (2)	1000 (2)
25	700 (2)	900 (2)	1000 (2)
32	700 (2)	900 (2)	1000 (2)
40	700 (2)	900 (2)	1000 (2)
50	700 (2)	900 (2)	1000 (2)
65	700 (2)	900 (2)	1000 (2)
80	700 (2)	900 (2)	1000 (2)


呼び径	300・400・500mm 免震用	600・700mm 免震用	800mm 免震用
	L(山数)	L(山数)	L(山数)
100	700 (2)	900 (2)	1000 (2)
125	800 (2)	1000 (2)	1100 (2)
150	800 (2)	1000 (2)	1100 (2)
200	800 (2)	1000 (2)	1100 (2)
250	900 (2)	1100 (2)	1200 (2)
300	900 (2)	1100 (2)	1200 (2)

メタル製

加圧送水 10K
水用 10K

【適応ライン】

- ・消火 ・給水 ・冷温水
- ・温水 ・冷水 etc



呼び径	300mm 免震用	400mm 免震用	500mm 免震用	600mm 免震用	700mm 免震用	800mm 免震用
	L	L	L	L	L	L
20	700	900	1100	1300	1500	1700
25	700	900	1100	1300	1500	1700
32	800	1000	1100	1300	1500	1700
40	800	1000	1200	1300	1500	1700
50	800	1000	1200	1400	1600	1700
65	800	1000	1200	1400	1600	1800
80	900	1100	1300	1500	1700	1900
100	1000	1200	1400	1600	1800	2000
125	1000	1300	1500	1700	1900	2100
150	1100	1300	1600	1800	2000	2200
200	1300	1600	1900	2100	2400	2700


※フッ素樹脂製については20A~150Aまで製作可能。
※上表以外の呼び径につきましては、ご相談ください。

メタル製

加圧送水 20K
20号 (20号タイプ) 10K

【適応ライン】

- ・消火 ・給水 ・油
- ・蒸気 ・冷温水 ・温水
- ・冷水 etc



呼び径	300mm 免震用	400mm 免震用	500mm 免震用	600mm 免震用	700mm 免震用	800mm 免震用
	L	L	L	L	L	L
20	800	1000	1200	1400	1700	1900
25	800	1000	1200	1400	1700	1900
32	800	1000	1200	1400	1700	1900
40	1000	1200	1200	1400	1700	1900
50	1100	1300	1300	1400	1700	1900
65	1200	1400	1400	1500	1700	1900
80	1300	1500	1500	1700	1800	1900
100	1400	1600	1600	1800	1900	2000
125	1500	1800	1800	1900	2000	2100
150	1700	1900	1900	2100	2200	2300
200	1800	2100	2200	2300	2400	2500
250	2100	2200	2400	2500	2700	2800
300	2300	2300	2500	2700	2900	3000


※加圧送水 20Kについては20A~150Aまで製作可能。

当カタログは、予告なく仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

取扱店

株式会社 TOZEN

東日本事業所 〒342-0008 埼玉県吉川市旭8-4
TEL. (050) 3538-2091 (代) FAX. (050) 3538-2094
西日本事業所 〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-5-14
TEL. (06) 6578-0310 (代) FAX. (06) 6578-0312

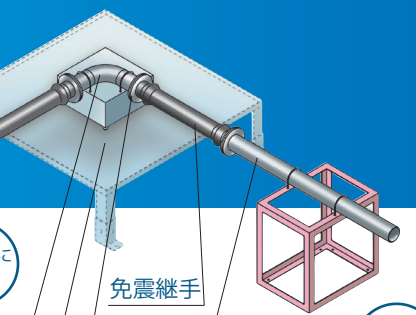

建物側に固定
地盤側に固定

免震継手

エルボ加工管
材質は流体によって異なります。

固定部・配管材料(別途品)
免震継手の反力に応じて強度的に安全を確認した材料をご使用ください。固定部まではMD継手、ねじ込み継手などは使用しないでください。

固定架台(別途品)
配管の支持は、充分な補強を考慮し地盤側・建物側に設けた固定架台にUボルト2箇所以上、または溶接にてしっかりと固定してください。固定架台は地盤側・建物側ともに免震継手から直近に設けてください。

免震コントローラ

免震ステージ

免震継手と相手配管との取合いの際、免震継手のレベル微調整が必要な場合や、床スラブが平滑でない場合は、免震ステージまたは免震プレートをおプションとしてご用意しております。

加圧・増圧給水ラインなどの繰り返し圧力変動が多い場合にはお打合せの際、必ず営業担当にご相談ください。

